RNGI.RU

РосНефтеГазИнструмент

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЦЕМЕНТОВОЗ АЦВ-17Р1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЦЕМЕНТОВОЗ АЦВ-17Р1

Автоцементовоз АЦВ-17Р1 предназначен для бестарной транспортировки цемента или других сухих сыпучих материалов, плотностью не более 1,3 г/см3 по автомобильным дорогам общей сети с 1 по 5 категорий, а также в сельской местности, на строительстве, вне дорог. Допускается перевозка материалов с большей плотностью, но не более 2,2 г/см3 с соблюдением предельно допустимых нагрузок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем емкости, м	17
Допустимая масса перевозимого груза, кг	19 025
Снаряженная масса, кг	14 825
Технически допустимая масса, кг	34 000
Габариты автоцементовоза, мм	
- Длинна	8 900
- Ширина	2 540
- Высота	3 980
Марка шасси	КАМАЗ 65222-3010-43
- Двигатель	КАМАЗ-740.632-400 (Е-4)
- Мощность, л.с.	400
- Колесная формула	6Х6
- Коробка передач	ZF 16
- Топливный бак, л	350
- Запасное колесо	За кабиной
- Тип ошиновки	Односкатная
- Шины с протектором повышенной проходимости	16.00R20
Компрессор	Маятниковый, безмаслянный
Рабочее давление пневмосистемы подачи продукта, МПа (кг/см2)	0,2(2,0)
Рабочий вакуум, МПа (кг/см2)	-0.07 (-0.7)
Производительность разгрузки, т/мин (м3/мин)	0.8 (7)
Производительность самозагрузки, т/мин (м3/мин)	0.25 (0.2)

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЦЕМЕНТОВОЗ АЦВ-17Р1

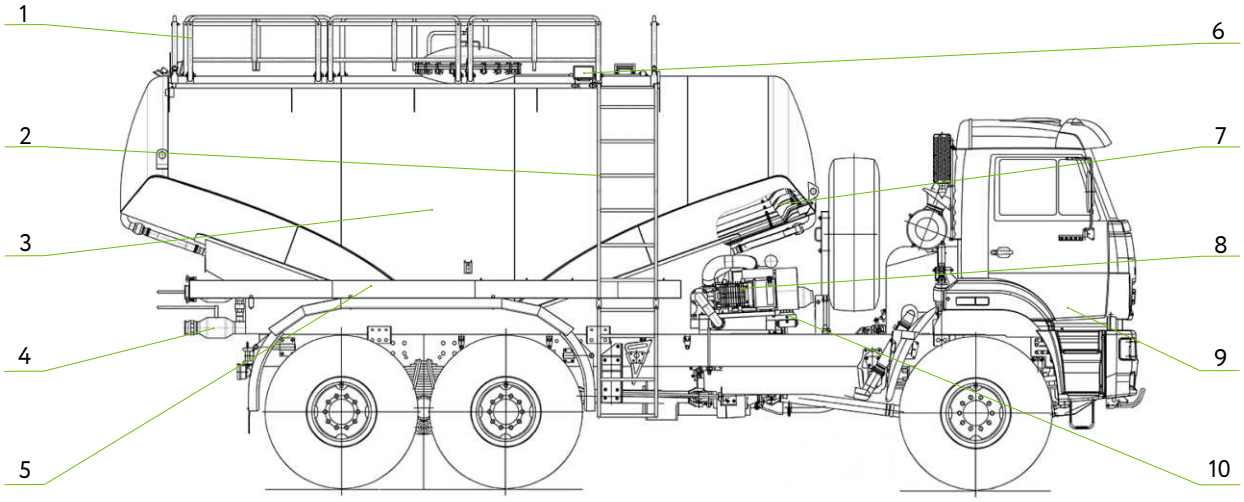

1	Ограждения площадки обслуживания
2	Лестница обслуживания
3	Емкость транспортировки цемента
4	Разгрузочный трубопровод
5	Пенал для хранения рукавов с камлоками
6	Прожектора наружного освещения (4 шт.)
7	Разгрузочные виброленты
8	Компрессор (маятниковый, безмасленный)
9	Автомобильное шасси КАМАЗ
10	Клиноременная передача (гидравлический привод)

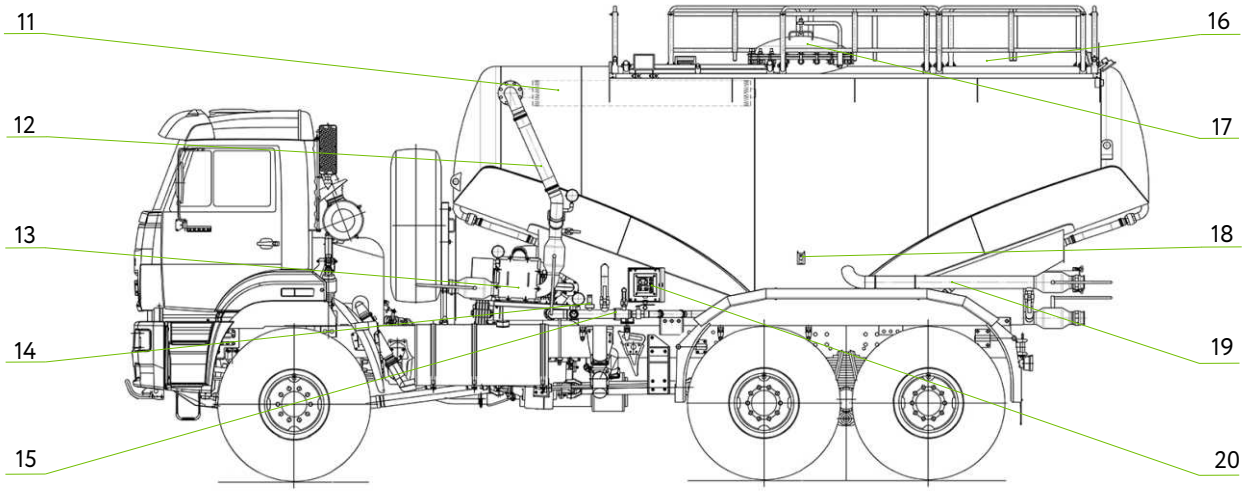

11	Воздушный фильтр (рукавный)
12	Трубопровод создания вакуума
13	Фильтр тонкой очистки
14	Предохранительный клапан
15	Нагнетательная линия
16	Площадка обслуживания
17	Загрузочно-технологический люк
18	Внешний пневмовибратор
19	Загрузочный трубопровод
20	Пульт управления процессами